


iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emfang, 80 cm ED851FQ15E

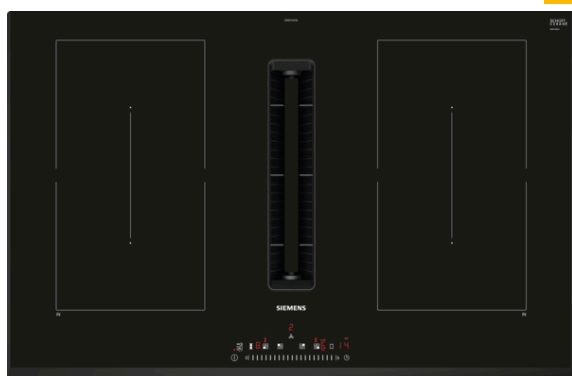

Induktionskogeplade i flot design med helintegreret emhætte.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektiveauet ved at trykke direkte på touchSlidern eller ved at køre én finger henover.
- ✓ Med powerMove forudindstilles individuelle effektiveauer for den forreste og bagerste combiZone. Disse aktiveres eller deaktiveres automatisk ved at flytte gryden fra den ene til den anden combiZone.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Bredder på produktet : 802 mm
 Produktmål (HxBxD) : 223 x 802 x 522 mm
 Dimension af pakket produkt : 431 x 970 x 672 mm
 Nettovægt : 26,7 kg
 Bruttovægt : 31,5 kg
 Restvarmeindikator : Separat
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : sort
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning : 110 cm
 Sealed Burners : Nej
 Opvarmning med booster-funktion : Alle
 Styrke i andet varmeelement : 3.6 kW
 Antal hastighedsindstillinger : 9-trin + 2 intensive
 Maksimalt udsugningsluft : 500 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 615.0 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation : 500 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv : 622 m³/h
 Lydniveau : 69 dB(A) re 1 pW
 Lugtfilter : Nej
 Driftsmåde : Konvertibel
 Udsæt indstillinger for slukning : 30 min
 Elektrisk tilslutningseffekt : 7400 W
 Elementspænding : 220-240/380-415 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Farve : sort
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning : 110 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Produktmål (HxBxD) : 223 x 802 x 522 mm
 Dimension af pakket produkt : 431 x 970 x 672 mm
 Nettovægt : 26,7 kg
 Bruttovægt : 31,5 kg

Tilbehør

HZ9VRPD1 : Sokkel ventilation , HZ9VRPD0 : Basic kit (partly-)ducted recirculation , HZ9VRCRO : cleanAir recirculation replenishment fil , HZ9VEDU0 : Lydreducerende filtre til inductionAir , HZ9VDS2 : Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad , HZ9VDS51 : Koblingsstykke (hun) , HZ9VDSM2 : Fladkanal 1000mm , HZ9VDSM1 : Fladkanal 500mm , HZ9VDSI1 : Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund , HZ9VDSIO : Adapter rund/flad , HZ9VDSB4 : Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb , HZ9VDSB3 : Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb , HZ9VDSB2 : Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb , HZ9VDSB1 : Fladkanal 90° horisontal bøjning , HZ9VDKR1 : Recirkulationssæt , HZ9VDKRO : Recirkulationssæt , HZ9VDKE1 : Udstødningssæt , HZ9SE060 : Grydesæt , HZ9SE040 : Grydesæt , HZ390230 : Stegepande t/ stegesensor,zoner på 21cm Ø



iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emfang, 80 cm ED851FQ15E

Udstyr

- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Ikke en millimeter plads er spildt. Kogegrejret kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.

inductionAir Plus system, kogeplade med integreret emhætte.

- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire cleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skyderelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillegående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Integreret højtydende fedtfiltere i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Lydeffekt min. normal indstilling og maks. normal indstilling: 42 dB#og 69 dB.
- Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftig lugt, f.eks. fisk.
- Akustiske støjfiltere for et lavere lydniveau.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydende akustikkfiltere til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- Vandtæt blærsystem.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).

Installation

- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.
- Velegnet til aftræk eller recirkulation med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvis og fuldt kanaliseret recirkulation eller kanaludsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, blandt disse fire cleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skyderelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør tillader nem og hurtig installation og kan planlægges i alle bordpladedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales et af følgende tilbehørsæt: ->#HZ9VDKE1 tilbehørsstartsæt til kanaludsugning ved bordpladedybder ≥ 60 cm. -> HZ9VDKR1 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader på ≥ 60 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm. HZ9VDKR0 til delvist kanaliseret recirkulation i bordplader med 70 cm dybde og ≥ 70 cm dybde med max. bordpladehøjde på 960 mm.
- Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- 80 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 combiZone kogezone. Hver combiZone fungerer enten som to zoner, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.

- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsats tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsats tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Facette uden ramme

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger


iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emfang, 80 cm ED851FQ15E

Stregtegninger

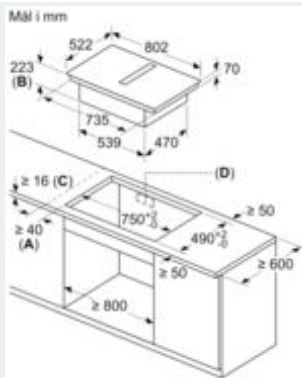


- A: Mindste afstand fra udskæring til væg
- B: Forsænkingsdybde
- C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.

Placér altid køllebenene som forklæbninger



- A: Rørlængde
 - B: Køkkenhøjde
 - C: 90° S-formede rørbøjninger
- Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenets højde

A	B
500	≤ 960
1000	> 960





- A: Rørlængde
- B: Køkkenhøjde
- C: 90° S-formede rørbøjninger
- D: 90° L-formede rørbøjninger
- E: Forbindelsesmuffler
- F: Diffusor
- G: Afkortet skuffe

Kanalsæt til bordplader med en dybde på ≥ 600 mm og højde op til 960 mm

Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenets højde

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

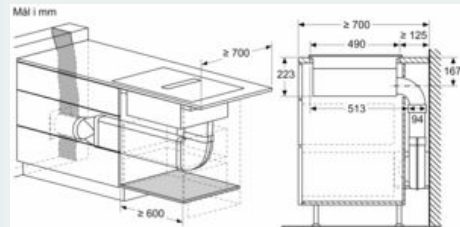


- A: Rørlængde
 - B: Køkkenhøjde
 - C: 90° M-formede rørbøjninger
 - D: 90° L-formede rørbøjninger
- Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenets højde

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emfang, 80 cm ED851FQ15E


Stregtegninger

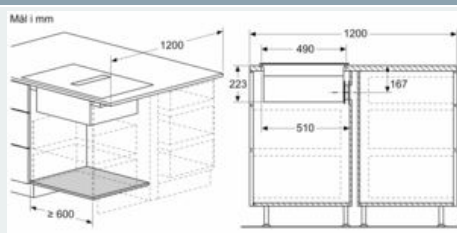

Mål i mm Set forfra

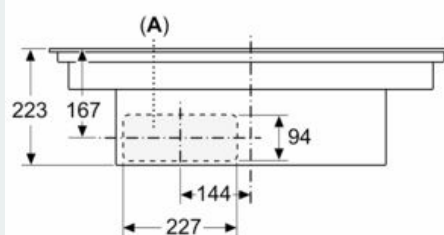


A: Tilsluttet direkte på bagsiden


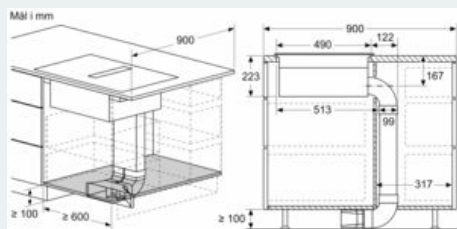


Mål i mm

Set forfra - Udkæring til cirkulationsluft uden kanal


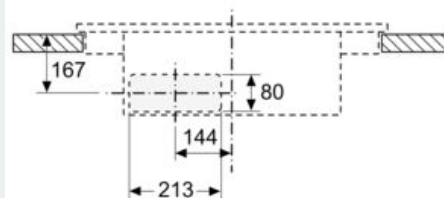


Mål i mm Set forfra

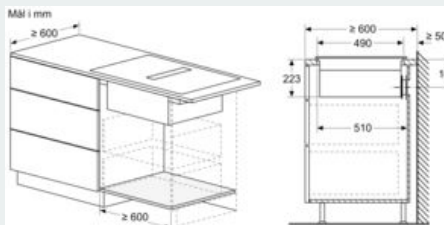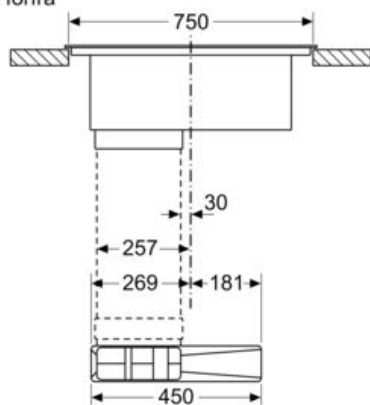

iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emfang, 80 cm ED851FQ15E

Stregtegninger

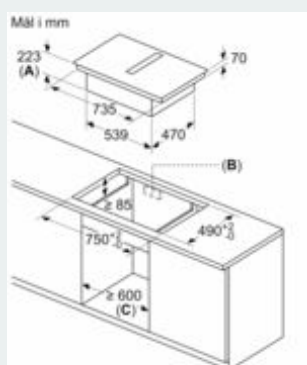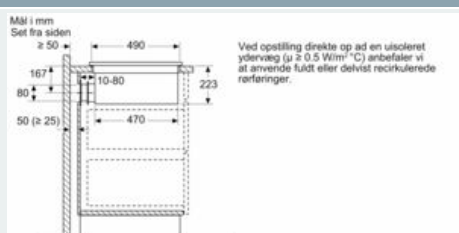

- A:** Forsænkingsdybde
B: Udskæring i bagpanel til rørering. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningskab på

